suprema

BioEntry W2

Outdoor IP Fingerabdruck-Leser

BioEntry W2

Suprema BioEntry W2 ist ein robuster Fingerabdruck-Leser der von Suprema's einmaliger Biometrie- und Sicherheitsplattform unterstützt wird. BioEntry W2 bietet überragende Performance und Sicherheit mit Hilfe des neuesten Fingerabdruck-Alghorithmus, einer starken Quad-Core CPU und der Lebend -Finger-Technologie (LFD). Das Gerät bietet zusätzliche Flexibilität im Systemdesign in dem es das Lesen von Multi-Karten mit RFID Dual-Frequenz ermöglicht. Mit einem eingebetteten, robusten IP67/IK08 Metallgehäuse , ist der BioEntry W2 die ideale Zutrittskontrolllösung für raue Umweltbedingungen und Außeninstallationen.

suprema

suprema

BioEntry W2

Outdoor IP Fingerabdruck Terminal

Features

Best-in-class Performance
- Neuester Suprema Algorithmus
- 1.2GHz Quad-Core CPU

Verbesserte Genauigkeit & Sicherheit
- Neue, vebesserte LFD(live finger detection) Technik
- Verbesserter OP5 optischer Sensor

Erweiterte Kapazität
- Max. 500k Nutzer/1 Million Texteinträge
- Großer Speicher: 2GB Flash + 256 MB RAM

Robustes Design
IP67
IK08
- IK08 Stoßschutz
- IP67 Ingress Schutz
- Ideal für Außeninstallationen

Multi RFID Kartenlesen
- LF(125KHz), HF(13.56MHz) dual-band
- Liest alle Kartentypen welche HID multiCLASS unterstützen (EM/HID Prox/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa/NFC)

Spezifikationen

IP67 IK08

Biometrie	Fingerabdruck		
Sensor Typ	Optischer Sensor (OP5)		
Template	SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378		
Extractor / Matcher	MINEX zertifiziert und konform		
LFD	Unterstützt		
RF Optionen	BEW2-OHP	BEW2-ODP	BEW2-OAP
	125 KHz HID Prox	125KHz EM 13.56MHz MIFARE,FeliCa,NFC	125 KHz EM/HID Prox 13.56 MHz MIFARE/ DESFire(EV1) /FeliCa/NFC/ iCLASS(SE)
CPU	1.2 GHz Quad Core		
Speicher	2GB Flash + 256 MB RAM		
Max. Nutzer	500,000 (1:1), 100,000(1:N)		
Max. Template	1,000,000(1:1), 200,000(1:N)		
Max. Logs	1,000,000(Text)		
LED	Mehrfarbig		
Sound	Multi-Signalton		
Ethernet	10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X		
RS-485	1ch Host oder Slave (wählbar)		
Wiegand	1ch Input oder Output (wählbar)		
TTL	2ch Eingang		
Relais	1 Relais		
PoE	IEEE802.3af		
Schutzklasse	IP67		
Stoßschutz	IK08		
Manipulationsschutz	Unterstützt		
Strom	Volt: 12V Gleichstrom, Max. 600 mA		
Betriebstemperatur	-20°C ~ 50°C		
Feuchtigkeit	0% ~ 80%, nicht-kondensierend		
Maße (BxHxT, mm)	50 x 172 x 43.5		
Gewicht	251g		
Zertifikate	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE		

Systemkonfiguration

• Standalone

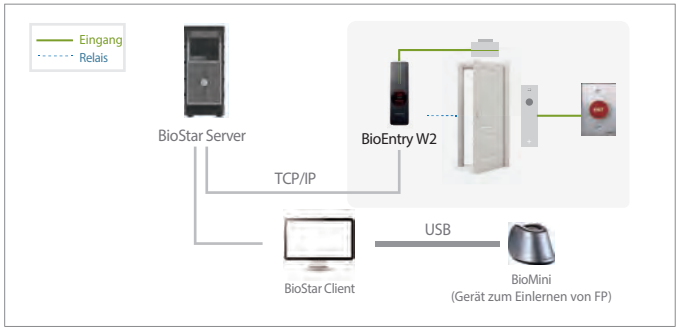

• Standalone (Sicher)

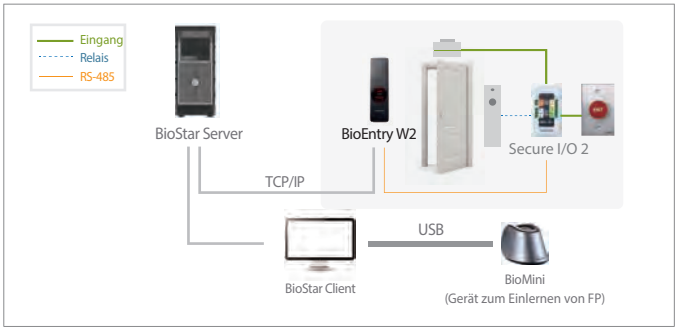

• Vernetztes Zutrittskontrollsytem

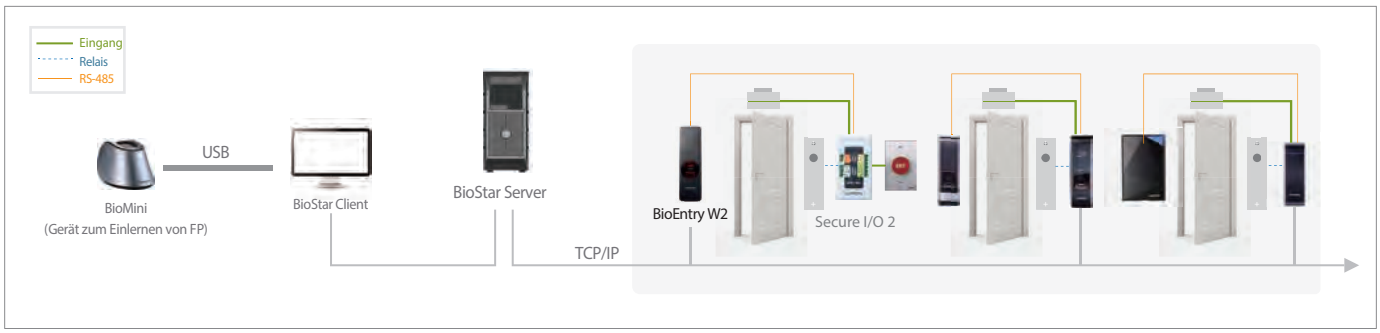

Suprema Inc.
17F Parkview Tower, 248, Jeongja 1ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-863 Rep. of KOREA
Tel : +82-31-783-4502 Fax : +82-31-783-4503
E-mail : sales@supremainc.com

©2016 Suprema Inc. Suprema and identifying product names and numbers herein are registered trade marks of Suprema, Inc. All non-Suprema brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Product appearance, build status and/or specifications are subject to change without notice.

[AHL-BEW2-160321-01EN]