



SALTO GEO ZYLINDER DOPPELZYLINDER

MODELL GxE3

Elektronischer Doppelzylinder
für Einsteckschlösser mit
Euro-PZ-Lochung.

TECHNOLOGIEN

MIFARE ¹⁾	●
BLE	—
LEGIC ²⁾	●
HID ³⁾	●
Picopass	—

PROGRAMMIERARTEN

Smile (Kartenprogrammierung) ⁴⁾	●
ROM	●
SVN (R/W)	●
Wireless (RFnet) ⁴⁾	●
Wireless (BLUEnet)	—
SALLIS	●

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Knauf (L x D)	43,0 x 38,0 mm
Baulänge Zylinderkörper	Grundlänge 30/30, Verlängerung in 5-mm-Schritten bis max. 100 mm je Seite, Sonderlängen möglich
Achsverlängerungen ⁵⁾	Zusätzlich 5 und 10 mm
Schließnasen	Schließbart DIN 15 mm für Euro-Profile, Zahnrad (10/13 Zähne)
Batterien	1 Lithium-Standardbatterie CR2 pro Lesekopf
Anzahl Öffnungen mit einem Batteriesatz	35.000 bis 50.000 ⁶⁾
Protokollierung	Max. 1.000 Ereignisse (abh. von Programmierart, abschaltbar)
Temperaturbereich	-20 °C bis +65 °C
IP-Klasse	IP55 (nur für Innenbereiche), optional IP66 ⁷⁾
Zertifizierungen ⁸⁾	CE, VdS BZ+, EN 15684, SKG***, EN 1634 EI 90 ⁹⁾ ¹⁰⁾ , FZG ⁹⁾
Sonstiges	Für Einsteckschlösser mit Euro-PZ-Lochung. Von einander unabhängige Vergabe der Berechtigungen für Außen- und Innenknauf. Leseköpfe und Zylinderkörper aus Metall. Torx-Schrauben zum optionalen Sichern der Leseköpfe liegen bei. Sämtliche Kommunikation mit dem GxE3 erfolgt verschlüsselt. Notöffnung mit tragbarem Programmiergerät (PPD) oder Notstromgerät EPS100.

OPTIONEN

Farben Leserkappe	Weiß oder Schwarz
Farben Knauf	Chrom matt/poliert, Messing matt/poliert (PVD), Schwarz, BioCote®


ZUBEHÖR

Montageschlüssel	Ref. SP221457 ¹¹⁾
Grips	Modelle H und A (DDA)


ÖFFNUNGSMODI

Standard	●
Standard Office / New Office	— / ● ⁴⁾
Office zeitbegrenzt	● ⁴⁾
Automatische Öffnung	●
Mediengesteuert	●
Mediengesteuert zeitbegrenzt	●
Nur Tür-Code	—
Tür-Code zeitbegrenzt	—
Medium + PIN	—
Medium + PIN zeitbegrenzt	—
Automatische Öffnung + Office	● ⁴⁾
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	●
Automatische Änderung	●
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	●
Nach Ausgang offen lassen	—
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	—

Abmessungen

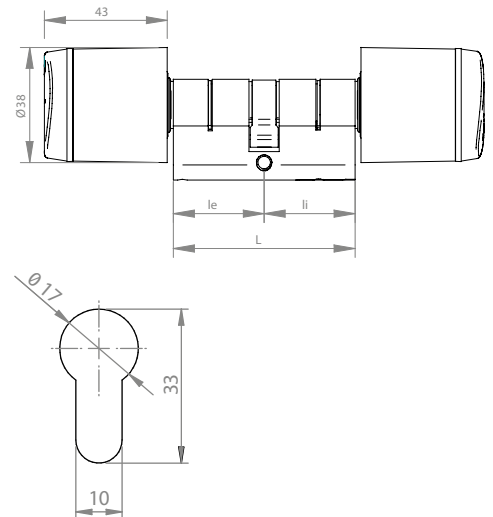

Achsverlängerungen

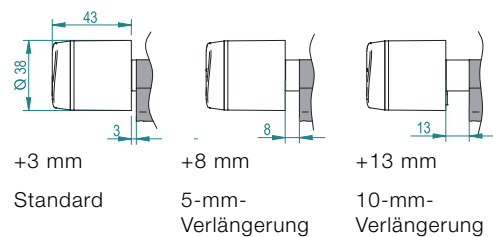

Grips



- ¹⁾ MIFARE DESFire EV2, DESFire EV1, Classic, Ultralight C und Plus.
- ²⁾ LEGIC prime und advant.
- ³⁾ HID iCLASS.
- ⁴⁾ Nur MIFARE.
- ⁵⁾ Für Sicherheitsbeschläge oder Schlüsselschalter.
- ⁶⁾ Abh. von der Identifikationstechnologie.
- ⁷⁾ IP66 gilt für den Knauf, Wassereintritt über Schließnase möglich.
- ⁸⁾ Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.
- ⁹⁾ Brandnachweis für Holztüren.
- ¹⁰⁾ Abh. vom Modell.
- ¹¹⁾ Muss separat mitbestellt werden.

Technische Hotline
Tel. 0202 769579-12, Fax -99
hotline.de@saltosystems.com

Publikationen der SALTO Systems GmbH sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.

SALTO Systems GmbH
info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de