



# SALTO GEO ZYLINDER KNAUFZYLINDER

MODELL GxE2

Elektronischer Knaufzylinder  
für Einsteckschlösser mit  
Euro-PZ-Lochung.

**TECHNOLOGIEN**

MIFARE <sup>1)</sup>	●
BLE	—
LEGIC <sup>2)</sup>	●
HID <sup>3)</sup>	●
Picopass	—

**PROGRAMMIERARTEN**

Smile (Kartenprogrammierung) <sup>4)</sup>	●
ROM	●
SVN (R/W)	●
Wireless (RFnet) <sup>4)</sup>	●
Wireless (BLUEnet)	—
SALLIS	●

**TECHNISCHE DATEN**

Abmessungen Knauf (L x D)	43,0 x 38,0 mm
Baulänge Zylinderkörper	Grundlänge 30/30 (kürzeres Innenmaß möglich), Verlängerung in 5-mm-Schritten bis max. 100 mm je Seite, Sonderlängen möglich
Achsverlängerungen <sup>5)</sup>	Zusätzlich 5 und 10 mm
Schließnasen	Schließbart DIN 15 mm für Euro-Profile, Zahnrad (10/13 Zähne)
Batterien	1 Lithium-Standardbatterie CR2
Anzahl Öffnungen mit einem Batteriesatz	35.000 bis 50.000 <sup>6)</sup>
Protokollierung	Max. 1.000 Ereignisse (abh. von Programmierart, abschaltbar)
Temperaturbereich	-20 °C bis +65 °C
IP-Klasse	IP55 (nur für Innenbereiche), optional IP66 <sup>7)</sup>
Zertifizierungen <sup>8)</sup>	CE, VdS BZ+, EN 15684, SKG***, EN 1634 EI 90 <sup>9) 10)</sup> , FZG <sup>9)</sup>
Sonstiges	Für Einsteckschlösser mit Euro-PZ-Lochung. Lesekopf, Knauf und Zylinderkörper aus Metall. Torx-Schraube zum optionalen Sichern des Lesekopfs liegt bei. Sämtliche Kommunikation mit dem GxE2 erfolgt verschlüsselt. Notöffnung mit tragbarem Programmiergerät (PPD) oder Notstromgerät EPS100.

**OPTIONEN**

Farben Leserkappe	Weiß oder Schwarz
Farben Knauf	Chrom matt/poliert, Messing matt/poliert (PVD), Schwarz, BioCote®
Ausführung Innenknauf	Standard oder Rund
Produktvarianten	Versionen für Glastüren (verkürzte Innenseite), optional Antipanikzylinder (Innenseite mind. 35 mm)


**ZUBEHÖR**

Montageschlüssel	Ref. SP221457 <sup>11)</sup>
Grips	Modelle H und A (DDA)


**ÖFFNUNGSMODI**

Standard	●
Standard Office / New Office	— / ● <sup>4)</sup>
Office zeitbegrenzt	● <sup>4)</sup>
Automatische Öffnung	●
Mediengesteuert	●
Mediengesteuert zeitbegrenzt	●
Nur Tür-Code	—
Tür-Code zeitbegrenzt	—
Medium + PIN	—
Medium + PIN zeitbegrenzt	—
Automatische Öffnung + Office	● <sup>4)</sup>
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	●
Automatische Änderung	●
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	●
Nach Ausgang offen lassen	—
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	—


**Abmessungen**

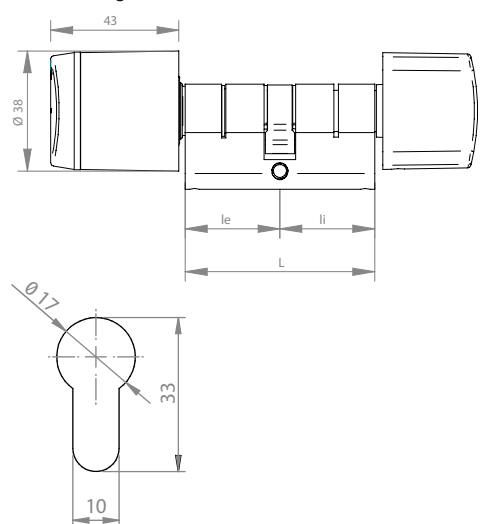

**Achsverlängerungen**

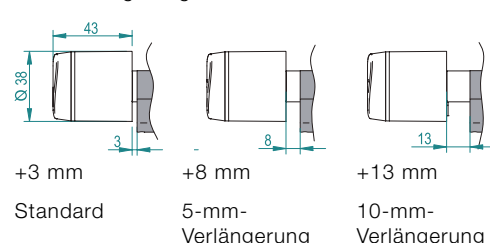

**Ausführungen Innenknauf**

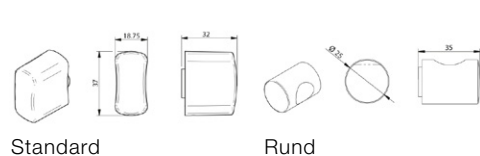

**Grips**



- <sup>1)</sup> MIFARE DESFire EV2, DESFire EV1, Classic, Ultralight C und Plus.
- <sup>2)</sup> LEGIC prime und advant.
- <sup>3)</sup> HID iCLASS.
- <sup>4)</sup> Nur MIFARE.
- <sup>5)</sup> Für Sicherheitsbeschläge o. Schlüsselschalter.
- <sup>6)</sup> Abh. von der Identifikationstechnologie.
- <sup>7)</sup> IP66 gilt für den Knauf, Wassereintritt über Schließnase möglich.
- <sup>8)</sup> Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.
- <sup>9)</sup> Brandnachweis für Holztüren.
- <sup>10)</sup> Abh. vom Modell.
- <sup>11)</sup> Muss separat mitbestellt werden.

Technische Hotline  
 Tel. 0202 769579-12, Fax -99  
 hotline.de@saltosystems.com

Publikationen der SALTO Systems GmbH sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.

SALTO Systems GmbH  
 info.de@saltosystems.com  
 www.saltosystems.de