



SALTO WANDLESER SCHMALE VERSION

MODELL WRDx0M4xx

Verkabelter Wandler mit schmaler Bauform für Online-Zutrittskontrolle und Updates von Zutrittsberechtigungen sowie Steuerung von Drittanwendungen (z.B. Aufzüge, automatische Türsysteme oder Gebäudetechnik).

TECHNOLOGIEN

MIFARE ¹⁾	●
BLE	●
LEGIC	—
HID ²⁾	●
Picopass	—

TECHNISCHE DATEN

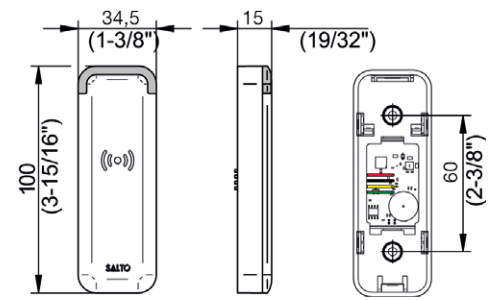
Abmessungen (H x B x T)	100,0 x 34,5 x 15,0 mm
Anschluss	4 Adern Twisted-Pair-Kabel, max. Kabellänge zwischen Steuerung und Wandler beträgt 200 m ³⁾ , optional RJ45-Adapter erhältlich, integriertes Anschlusskabel (3 m)
Befestigung	Aufputz
Stromversorgung	Über SALTO Steuerung CU42xx
Umgebungsbedingungen	Temperatur -30 °C bis +65 °C, Luftfeuchtigkeit 35% bis 85%
IP-Klasse	IP66
Zertifizierungen ⁴⁾	CE, FCC, RCM, MIC, UL294
Sonstiges	Zur Verwendung mit den SALTO Steuerungen (CU42E0 für Online-Modus und CU4200 für Erweiterungssteuerung im Online-Modus oder für Offline-Modus). Sämtliche Kommunikation mit dem WRDx0M4xx erfolgt verschlüsselt.

OPTIONEN

Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz
--------------	-------------------

ZUBEHÖR

RJ45-Adapter	Ref. SP224895
--------------	---------------

Abmessungen**Produktvarianten**Schwarze
GehäusefarbeWeiße
Gehäusefarbe

¹⁾ MIFARE DESFire EV2, DESFire EV1, Classic, Ultralight C und Plus.

²⁾ HID iCLASS.

³⁾ Abh. vom verwendeten Kabel und Wandler bis zu 300 m.

⁴⁾ Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.

Technische Hotline
Tel. 0202 769579-12, Fax -99
hotline.de@saltosystems.com

Publikationen der SALTO Systems GmbH sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.

SALTO Systems GmbH
info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de