



XS4 GEO ZYLINDER KNAUFZYLINDER

MODELL GxE2

Elektronischer Knaufzylinder
für Einsteckschlösser mit
Euro-PZ-Lochung

TECHNOLOGIEN

MIFARE ¹⁾	●
BLE	—
LEGIC ²⁾	●
HID iCLASS	●
Picopass	—
iButton	●

PROGRAMMIERARTEN

Smile (Kartenprogrammierung) ³⁾	●
ROM	●
SVN (R/W)	●
Wireless ⁴⁾	●
SALLIS	●

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Knauf (L x D)	43,0 x 38,0 mm
Baulänge Zylinderkörper	Grundlänge 30/30 (kürzeres Innenmaß möglich), Verlängerung in 5-mm-Schritten bis max. 100 mm je Seite, Sonderlängen möglich
Achsverlängerungen ⁵⁾	zusätzlich 5 und 10 mm
Schließnasen	Schließbart DIN 15 mm für Euro-Profile, Zahnrad (10/13 Zähne)
Batterien	1 Lithium-Standardbatterie CR2
Anzahl Öffnungen mit einem Batteriesatz	35.000 bis 50.000 ⁶⁾
Protokollierung	650 bis 1.000 Ereignisse (abh. v. Programmierart, abschaltbar)
Temperaturbereich	-20 °C bis +65 °C
IP-Klasse	IP55, optional IP66
Zertifizierungen ⁷⁾	VdS BZ+, EN 15684, SKG***, EN 1634 EI 90 ⁸⁾

Sonstiges
Für Einsteckschlösser mit Euro-PZ-Lochung. Lesekopf, Knauf und Zylinderkörper aus Metall. Optional Torx-Schraube auf der Rückseite des Knaufs beiliegend, um Demontage zu verhindern. Sämtliche Kommunikation mit dem GxE2 erfolgt verschlüsselt. Notöffnung über tragbares Programmiergerät (PPD) oder Notstromgerät EPS100.

OPTIONEN

Farben Leserkappe	Weiß oder Schwarz
Farben Knauf	Chrom matt/poliert, Messing matt/poliert (PVD), Schwarz, BioCote®
Ausführung Innenknauf	Standard oder Rund
Produktvarianten	Versionen für Glastüren (verkürzte Innenseite), optional Antipanikzylinder (Innenseite mind. 35 mm)


ZUBEHÖR

Montageschlüssel	SP221457 ⁹⁾
Grips	Modelle H und A (DDA)


ÖFFNUNGSMODI

Standard	●
Office	—
Office zeitbegrenzt	—
Automatische Öffnung	●
Mediengesteuert	●
Mediengesteuert zeitbegrenzt	●
Nur Tür-Code	—
Tür-Code zeitbegrenzt	—
Medium + PIN	—
Medium + PIN zeitbegrenzt	—
Automatische Öffnung + Office	—
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	●
Automatische Änderung	●
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	●
Nach Ausgang offen lassen	—
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	—


Abmessungen

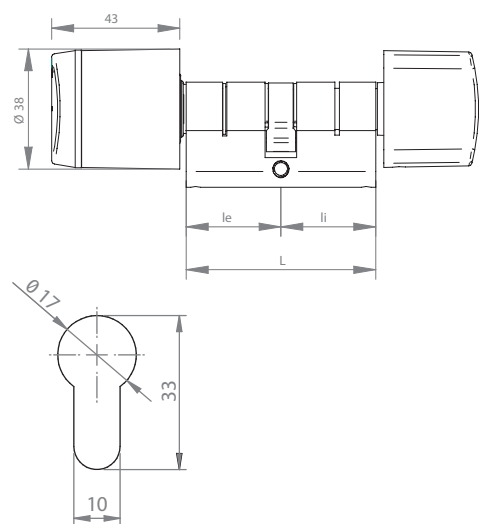

Achsverlängerungen

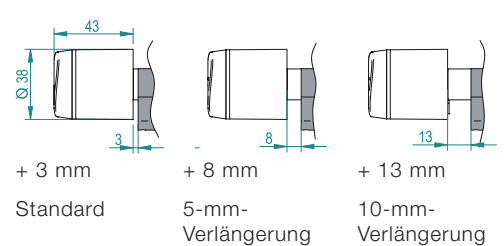

Ausführungen Innenknauf

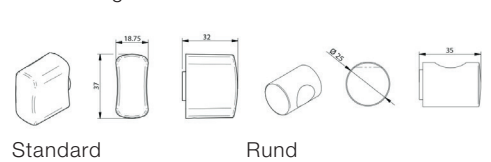

Grips



- ¹⁾ MIFARE DESFire EV1, Classic, Ultralight C und Plus.
- ²⁾ LEGIC prime und advant.
- ³⁾ Nur iButton und MIFARE.
- ⁴⁾ Nur MIFARE.
- ⁵⁾ Für Sicherheitsbeschläge oder Schlüsselschalter.
- ⁶⁾ Abh. von der Identifikationstechnologie.
- ⁷⁾ Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.
- ⁸⁾ Abh. vom Modell.
- ⁹⁾ Muss separat mitbestellt werden.

Technische Hotline
Tel. 0202 769579-12, Fax -99
hotline.de@saltosystems.com

Publikationen der SALTO Systems GmbH sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.

SALTO Systems GmbH
info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de