SALTO
inspiredaccess

SALTO WANDLESER
PANEL-VERSION

MODELL WRDx0P40

Verkabelter Wandleser als Modul zur Verwendung in Unterputz- oder Einbau-installationen, für Online-Zutrittskontrolle und Updates von Zutrittsberechtigungen sowie Steuerung von Drittanwendungen (z.B. Aufzüge, automatische Türsysteme oder Gebäudetechnik).

SALTO SPACE Datenblatt 04.2020

CE FCC RCM MIC c UL us LISTED

TECHNOLOGIEN

MIFARE [1]	●
BLE	●
LEGIC	–
HID [2]	●
Picopass	–

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (H x B x T)	41,0 x 30,0 x 10,0 mm
Anschluss	4 Adern Twisted-Pair-Kabel, max. Kabellänge zwischen Steuerung und Wandleser beträgt 250 m [3], optional RJ45-Adapter erhältlich, integriertes Anschlusskabel (3 m)
Befestigung	Montage hinter nicht-metallischen Standard-Blindabdeckungen Unterputz (z.B. in 60er uP-Dose oder Sonnerie)
Stromversorgung	Über SALTO Steuerung CU42xx
Umgebungsbedingungen	Temperatur -30 °C bis +65 °C, Luftfeuchtigkeit 35% bis 85%
IP-Klasse	IP66
Zertifizierungen [4]	CE, FCC, RCM, MIC, UL294

Sonstiges
Kompatibel zu Unterputz- und Einbauinstallationen (z.B. System 55 von Gira, Berker, Merten, JUNG etc. sowie Siedle Vario, Gira TX44, Behnke, Ritto u.v.a.). Zur Verwendung mit den SALTO Steuerungen (CU42E0 für Online-Modus und CU4200 für Erweiterungssteuerung im Online-Modus oder für Offline-Modus). Sämtliche Kommunikation mit dem WRDx0P40 erfolgt verschlüsselt.

ZUBEHÖR

Gehäuseaufkleber	Weiss und Silberfarben (inkl.)
RJ45-Adapter	Ref. SP224895

Abmessungen

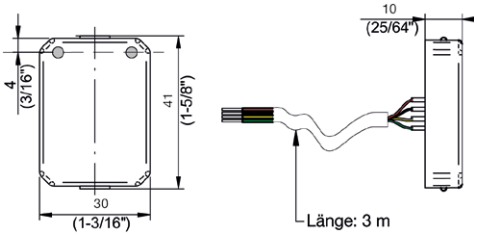

Installation

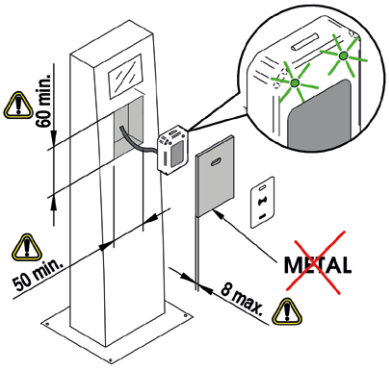

Gehäuseaufkleber

Weiss und Silberfarben

[1] MIFARE DESFire EV2, DESFire EV1, Classic, Ultralight C und Plus.
[2] HID iCLASS.
[3] Abh. vom verwendeten Kabel und Wandleser bis zu 400 m.
[4] Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.

Publikationen der SALTO Systems AG sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.

SALTO Systems AG
info.ch@saltosystems.com
www.saltosystems.ch