



# XS4 GEO ZYLINDER HEBELZYLINDER

MODELL GxCL

Elektronischer Hebelzylinder für den Einsatz in Briefkastenanlagen, Büro- und Dokumentenschränken sowie Spinden

**TECHNOLOGIEN**

MIFARE <sup>1)</sup>	●
BLE	—
LEGIC <sup>2)</sup>	●
HID iCLASS	●
Picopass	—
iButton	●

**PROGRAMMIERARTEN**

Smile (Kartenprogrammierung) <sup>3)</sup>	●
ROM	●
SVN (R/W)	●
Wireless <sup>4)</sup>	●
SALLIS	●

**TECHNISCHE DATEN**

Abmessungen Knauf (L x D)	43,0 x 38,0 mm
Körperlängen	29 mm (Türstärke 1 bis 15 mm) und 47 mm (Türstärke 16 bis 22 mm)
Körperdurchmesser	19 mm
Hebellängen	28 und 40 mm
Batterien	1 Lithium-Standardbatterie CR2
Anzahl Öffnungen mit einem Batteriesatz	35.000 bis 50.000 <sup>5)</sup>
Protokollierung	650 bis 1.000 Ereignisse (abh. v. Programmierart, abschaltbar)
Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
IP-Klasse	IP55, optional IP66
Zertifizierungen <sup>6)</sup>	CE

**Sonstiges**

Für Standard-Hebelschlösser geeignet. Patentierter Sperrmechanismus gegen Aufsperrern. Zungenriegel fungiert als Sperrelement und wird über die Drehung des Zylinders bewegt. Hebelposition einstellbar (0°, 90°, 180°, 270°). Optional Torx-Schraube auf der Rückseite des Knaufs beiliegend, um Demontage zu verhindern. Sämtliche Kommunikation mit dem GxCL erfolgt verschlüsselt. Notöffnung über tragbares Programmiergerät (PPD) oder Notstromgerät EPS100.

**OPTIONEN**

Farben Leserkappe	Weiß oder Schwarz
Farben Knauf	Chrom matt/poliert, Messing matt/poliert (PVD), Schwarz, BioCote®


**ZUBEHÖR**

Montageschlüssel	SP221457 <sup>7)</sup>
Grips	Modelle H und A (DDA)
Zusatzanschlag	SP221386-10 <sup>8)</sup>


**ÖFFNUNGSMODI**

Standard	●
Office	—
Office zeitbegrenzt	—
Automatische Öffnung	●
Mediengesteuert	●
Mediengesteuert zeitbegrenzt	●
Nur Tür-Code	—
Tür-Code zeitbegrenzt	—
Medium + PIN	—
Medium + PIN zeitbegrenzt	—
Automatische Öffnung + Office	—
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	●
Automatische Änderung	●
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	●
Nach Ausgang offen lassen	—
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	—


**Abmessungen**

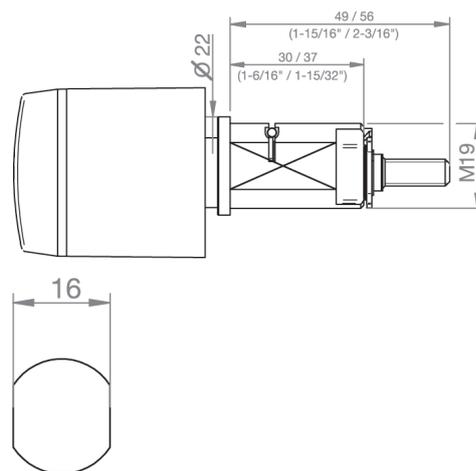

**Standardhebel**



**Zusatzanschlag**

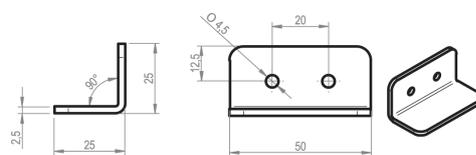

**Grips**



Modell H

Modell A

- <sup>1)</sup> MIFARE DESFire EV1, Classic, Ultralight C und Plus.
- <sup>2)</sup> LEGIC prime und advant.
- <sup>3)</sup> Nur iButton und MIFARE.
- <sup>4)</sup> Nur MIFARE.
- <sup>5)</sup> Abh. von der Identifikationstechnologie.
- <sup>6)</sup> Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.
- <sup>7)</sup> Muss separat mitbestellt werden.
- <sup>8)</sup> Optional als Gegenstück zum Zungenriegel.

Technische Hotline  
Tel. 0202 769579-12, Fax -99  
hotline.de@saltosystems.com

Publikationen der SALTO Systems GmbH sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.

SALTO Systems GmbH  
info.de@saltosystems.com  
www.saltosystems.de