



SALTO GEO ZYLINDER HALBZYLINDER

MODELL GxE1

Elektronischer Halbzylinder
für Einsteckschlösser mit
Euro-PZ-Lochung sowie
Schlüsselschalter.

TECHNOLOGIEN

MIFARE ¹⁾	●
BLE	—
LEGIC ²⁾	●
HID ³⁾	●
Picopass	—

PROGRAMMIERARTEN

Smile (Kartenprogrammierung) ⁴⁾	●
ROM	●
SVN (R/W)	●
Wireless (RFnet) ⁴⁾	●
Wireless (BLUEnet)	—
SALLIS	●

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Knauf (L x D)	43,0 x 38,0 mm
Baulänge Zylinderkörper	Grundlänge 30/10, Verlängerung in 5-mm-Schritten bis max. 100 mm einseitig, Sonderlängen möglich
Achsverlängerungen ⁵⁾	Zusätzlich 5 und 10 mm
Schließnasen	Schließbart DIN 15 mm für Euro-Profile, Zahnrad (10/13 Zähne)
Batterien	1 Lithium-Standardbatterie CR2
Anzahl Öffnungen mit einem Batteriesatz	35.000 bis 50.000 ⁶⁾
Protokollierung	Max. 1.000 Ereignisse (abh. von Programmierart, abschaltbar)
Temperaturbereich	-20 °C bis +65 °C
IP-Klasse	IP55 (nur für Innenbereiche), optional IP66 ⁷⁾
Zertifizierungen ⁸⁾	CE, VdS BZ+, EN 15684, SKG***, EN 1634 EI 90 ⁹⁾ ¹⁰⁾ , FZG ⁹⁾

Sonstiges
Für Einsteckschlösser mit Euro-PZ-Lochung oder Schlüsselschalter für Euro-PZ-Halbzylinder. Lesekopf und Zylinderkörper aus Metall. Torx-Schraube zum optionalen Sichern des Lesekopfs liegt bei. Sämtliche Kommunikation mit dem GxE1 erfolgt verschlüsselt. Notöffnung mit tragbarem Programmiergerät (PPD) oder Notstromgerät EPS100.

OPTIONEN

Farben Leserkappe	Weiß oder Schwarz
Farben Knauf	Chrom matt/poliert, Messing matt/poliert (PVD), Schwarz, BioCote®
Produktvarianten	Versionen für Glastüren (verkürzte Innenseite), optional Antipanikzylinder (Innenseite mind. 35 mm)


ZUBEHÖR

Montageschlüssel	Ref. SP221457 ¹¹⁾
Grips	Modelle H und A (DDA)


ÖFFNUNGSMODI

Standard	●
Standard Office / New Office	— / ● ⁴⁾
Office zeitbegrenzt	● ⁴⁾
Automatische Öffnung	●
Mediengesteuert	●
Mediengesteuert zeitbegrenzt	●
Nur Tür-Code	—
Tür-Code zeitbegrenzt	—
Medium + PIN	—
Medium + PIN zeitbegrenzt	—
Automatische Öffnung + Office	● ⁴⁾
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	●
Automatische Änderung	●
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	●
Nach Ausgang offen lassen	—
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	—

Abmessungen

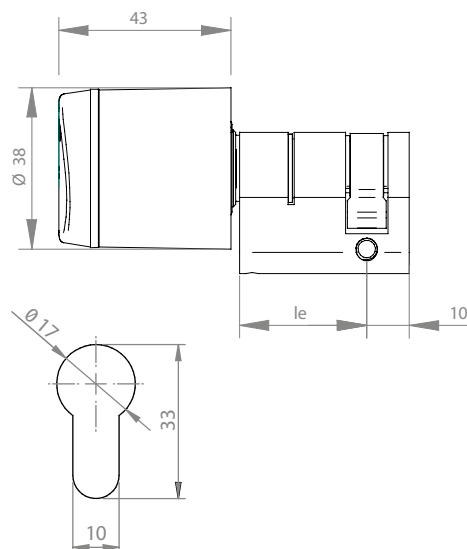

Achsverlängerungen

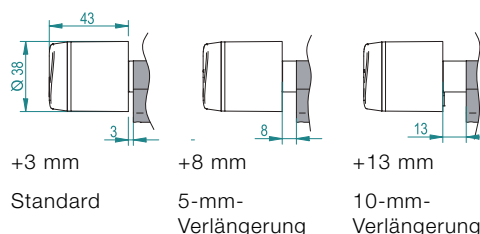

Grips



- ¹⁾ MIFARE DESFire EV2, DESFire EV1, Classic, Ultralight C und Plus.
- ²⁾ LEGIC prime und advant.
- ³⁾ HID iCLASS.
- ⁴⁾ Nur MIFARE.
- ⁵⁾ Für Sicherheitsbeschläge oder Schlüsselschalter.
- ⁶⁾ Abh. von der Identifikationstechnologie.
- ⁷⁾ IP66 gilt für den Knauf, Wassereintritt über Schließnase möglich.
- ⁸⁾ Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.
- ⁹⁾ Brandnachweis für Holztüren.
- ¹⁰⁾ Abh. vom Modell.
- ¹¹⁾ Muss separat mitbestellt werden.

Technische Hotline
Tel. 0202 769579-12, Fax -99
hotline.de@saltosystems.com

Publikationen der SALTO Systems GmbH sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.

SALTO Systems GmbH
info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de