SALTO
inspiredaccess

XS4 AELEMENT
DESIGNSCHLOSS

MODELL AExx

Elektronischer Beschlag mit minimalistischem Design, inkl. Einsteckschloss

Datenblatt 03.2017

CE EN 1634 EI 60 EN 12209

TECHNOLOGIEN

MIFARE [1]	●
BLE	●
LEGIC [2]	–
HID iCLASS	–
Picopass	–
iButton	–

PROGRAMMIERARTEN

Smile (Kartenprogrammierung) [3]	–
ROM	–
SVN (R/W)	●
Wireless	●
SALLIS	●

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Leseeinheit (H x B x T)	67,0 x 45,0 x 17,0 mm
Abmessungen Batteriefach (H x B x T)	116,0 x 65,0 x 25,5 mm
Drehwinkel Drücker	33°, Türdrücker ist im Ruhezustand blockiert
Türstärken	35 bis 125 mm
Vierkantstifte	8 mm geteilt, 9 mm geteilt
Batterien	3 AAA-Batterien (LR03 1,5 V)
Anzahl Öffnungen mit einem Batteriesatz	bis 50.000 [4]
Protokollierung	bis zu 1.000 Ereignisse (abh. v. Programmierart, abschaltbar)
Temperaturbereich	0 °C bis +50 °C
IP-Klasse	keine, nur für den Innenbereich, bis max. 80% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Zertifizierungen [5]	CE, EN 1634-2 EI 60, EN 12209 (DO 20.1)

Sonstiges
Zur Verwendung mit dem SALTO Einsteckschloss LE7E37. Sämtliche Kommunikation mit XS4 AElement erfolgt verschlüsselt. Elektronische „Bitte nicht stören"-Funktion auf der Innenseite. Akustisches Signal kann abgeschaltet werden. Auslieferung „Wireless ready", somit einfaches Upgrade zu SALTO Wireless durch Einbau einer Funkantenne. Notöffnung über tragbares Programmiergerät (PPD) oder Notstromgerät EPS100.

OPTIONEN

Farben Leseeinheit	Weiß oder Schwarz
Oberflächen Grundplatte	Edelstahl matt/poliert, Messing matt/poliert (PVD), Messing antik, Schwarz
Farben Batteriefach	Weiß, Anthrazit, Champagner, Stahlblau

ZUBEHÖR

XS4 AElement Einsteckschloss	LE7E37
XS4 AElement Türdrücker	Große Auswahl an Design-Türdrückern mit Rosetten

ÖFFNUNGSMODI

Standard	●
Office	–
Office zeitbegrenzt	●
Automatische Öffnung	●
Mediengesteuert	●
Mediengesteuert zeitbegrenzt	●
Nur Tür-Code	–
Tür-Code zeitbegrenzt	–
Medium + PIN	–
Medium + PIN zeitbegrenzt	–
Automatische Öffnung + Office	●
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	●
Automatische Änderung	●
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	●
Nach Ausgang offen lassen	–
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	●

Abmessungen Leseeinheit und Batteriefach

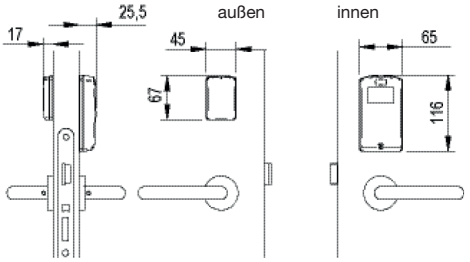

Abmessungen Einsteckschloss

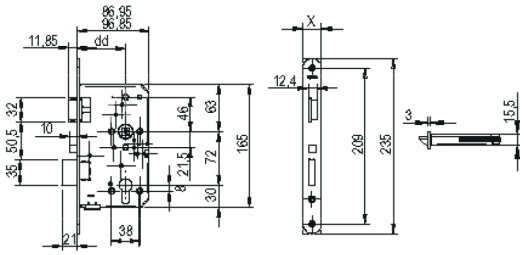

Farben Leseeinheit

Weiß

Schwarz

[1] MIFARE DESFire EV1, Classic, Ultralight C und Plus.
[2] LEGIC prime und advant.
[3] Nur MIFARE.
[4] Abh. von der Identifikationstechnologie.
[5] Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.

Technische Hotline
Tel. 0202 769579-12, Fax -99
hotline.de@saltosystems.com

Publikationen der SALTO Systems GmbH sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.

SALTO Systems GmbH
info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de